


Underbänkdiskmaskiner

ecomax™

by HOBART



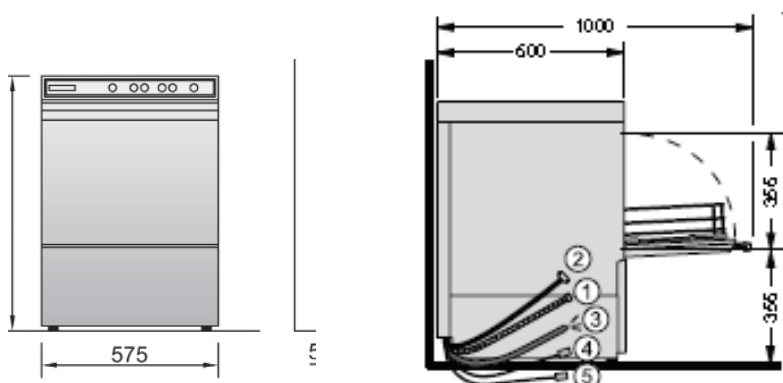

1. avloppslang, anslutning till avloppsnetet eller golvbrunn
2. vattenslang, 3/4" utvändig gänga
3. elkabel 2,5 m
4. slang för torkmedel
5. slang för flytande diskmedel

Anslutning till varmt vatten med temperatur 55-60°C. På inkommande vattenrör skall finnas en avstängningsventil. Arbetsbrytare skall finnas på inkommande el.

TEKNISK DATA	502-12	502-21
Typ	underbänkdiskmaskin	
Mått	575 x 600 x 830 mm	
Teoretisk kapacitet	upp till 60 korgar per timme	
Vattenförbrukning	2,9 l / korg	
Genomströmmare	5,5 kW	
Tankvärme	1,8 kW	
Max effekt	6,0 kW, 3 x 13 A	
Elanslutning	400/50/3/N	
Program	60 och 180 sek	
Innerhöjd	356 mm	
Tankvolym	25 liter	
Återsugningsskydd	backventil	air-gap
Diskkorgar	tallrikskorg P-18-12, bestickslåda CB-1	
Korgstorlek	500 x 500 mm	
Disk-och torkmedelpump	ingår, flytande	
Tömningspump	ingår	
Sköljpump	-	ingår
Installationskit	ingår	
Ljudnivå	63 dB(A)	
Vikt	70 kg	

PRODUKTEGENSKAPER

- Maskinen levereras komplett med installationskit, färdig för igångsättning.
- Ett roterande disk- och sköljsystem både uppe och nere säkerställer en jämn fördelning av diskvatten samt en perfekt sköljning.
- Isolerad lucka samt massiv upphängning säkerställer en pålitlig och ekonomiskt drift i det dagliga arbetet.
- Tömningspump, sköljpump (502-21), disk- och torkmedelpump ingår
- Prisvärd underbänkdiskmaskin för normal disk.
- Enkel kontrollpanel - lätt att använda

